
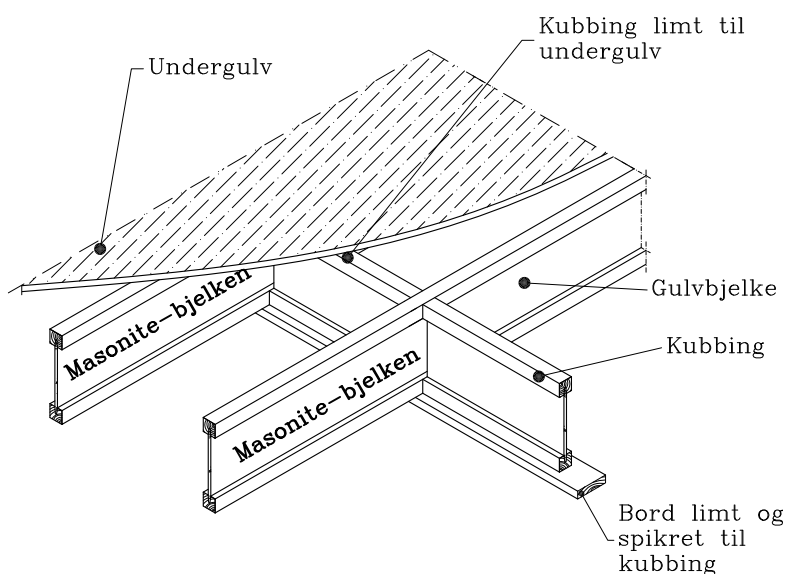


**Bjelkelag**
Tverravstiving

Dato	Sign.
12.05.11	AJW
Nr.	B10-100

Ved planlegging av bjelkelag kan man i deler av bjelkelaget få lysmål som er større enn det som bjelkelagstabellene tillater, -når man ønsker å holde seg til bjelke-dimensjoner som i bjelkelaget forøvrig. Tverravstiving kan da være et alternativ til større bjelkeldimensjoner eller kortere c/c avstander mellom bjelkene. Tabeller for bjelkelag med tverravstiving finnes i tabellsamlingen for Masonite bjelken. Tabeller for tverravstiving finnes kun for "Komfort" klasse. Tverravstivingene monteres midt mellom oppleggene.

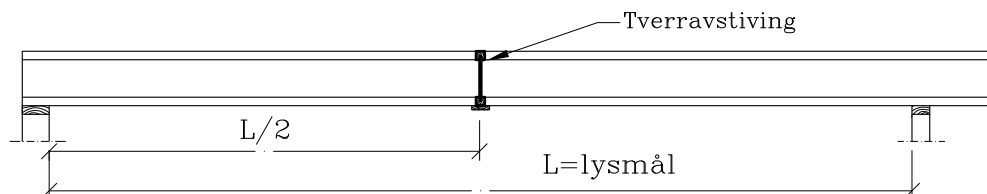

Kubbingen, som skal være med samme bjelkehøyde som gulvbjelkene og tilpasses nøyaktig mellom disse. Benyttes gulvbjelker av Masonite bjelker med bredere flenser enn 47 mm kan likevel kubbingen lages av bjelke med 47 mm flensbredde. Kubbingen limes til undersiden av undergulvet. Under kubbingene spikres/skrus og limes 23x98 mm eller tilsvarende bord. Eventuell skjot av bord skal alltid gjøres midt under kubbingen.