

### Bjelkelag


#### Sideavstiving av gulvbjelke over opplegg

Dato  
23.04.13

Sign.  
AJW

Nr.  
B01-200

Ved opplegg skal gulvbjelker hindres mot å velte. Dette er normalt ivaretatt av kantbjelke/kantplate. Det er som regel gulvbjelker i bygg under oppføring som er mest utsatt for velting. Når gulvet er lagt er den nødvendige avstivingen normalt oppnådd gjennom samvirke mellom gulv, kantplater og ev. kubbinger eller andre samvirkende konstruksjonsdeler.

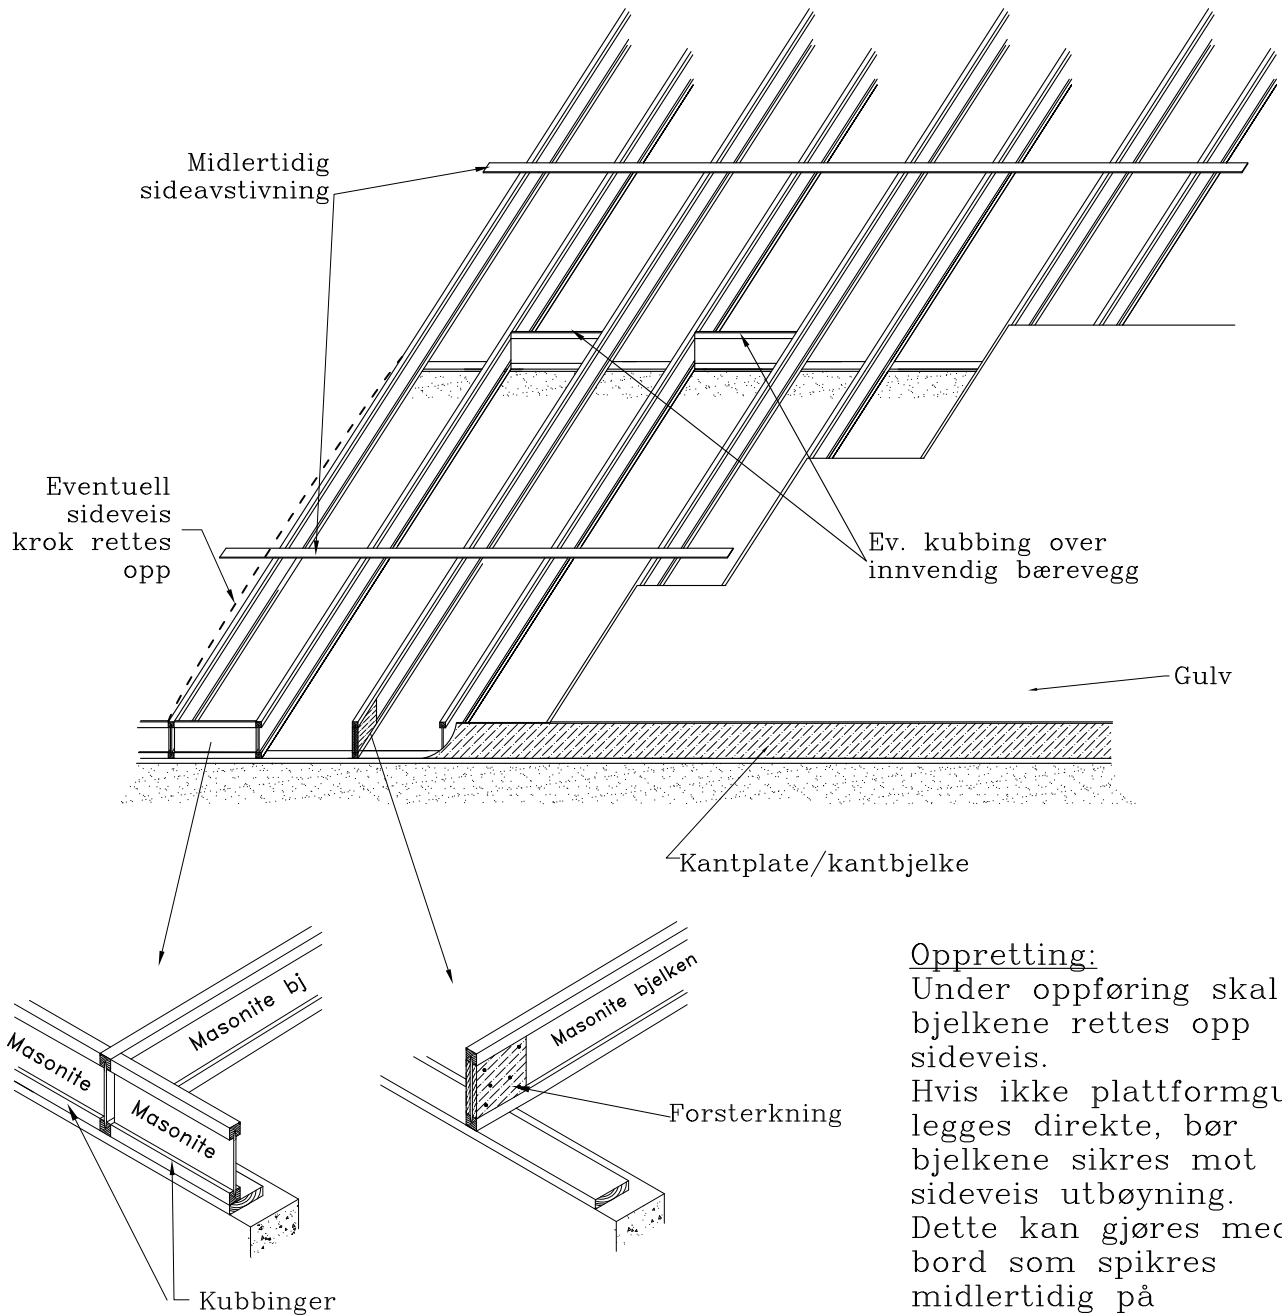

#### Oppretting:

Under oppføring skal bjelkene rettes opp sideveis. Hvis ikke plattformgulv legges direkte, bør bjelkene sikres mot sideveis utbøyning. Dette kan gjøres med bord som spikres midlertidig på bjelkelaget.

I bjelkelag uten kantplate/kantbjelke skal gulvbjelkene stegforsterkes, kubbet, klossforsterkes eller forsterkes på annen måte som sikrer nødvendig oppleggskapasitet. Se egne byggdetaljer som beskriver dette.